

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Обмін даними з 1С Модуль для сайту на платформі Хорошоп

в комплект входять модулі
Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп
(версія 2026-12-10)
Завантажувач файлів від 1С в Хорошоп
(версія 2026-12-12)

1. Призначення модуля

Модуль встановлюється на сервері замовника та забезпечує синхронізацію даних на сайті з 1С:

- з 1С на сайт вивантажується інформація про товари,
- із сайту в 1С передається інформація про замовлення.

Обмін електронними документами здійснюється відповідно до правил та форматів, описаних у стандарті CommerceML 2.

Протокол обміну між 1С та сайтом описаний тут:

<https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/standarty-i-formaty/protokol-obmena-s-saytom/>

2. Особливості модуля

Якщо сайт на платформі Хорошоп розташований на сервері розробника Хорошоп, для встановлення модуля потрібен окремий сервер.

Вимоги до сервера:

- можливість роботи з базою даних,
- для роботи модуля потрібна версія PHP 7,
- на сервері має бути встановлений ionCube PHP Loader.

Для налаштування та перевірки модуля встановлено тестовий період безкоштовного використання (trial period) 15 днів. На запит цей період може бути продовжено.

Модуль дозволяє обробляти сотні тисяч товарів.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входять:

- ця інструкція,
- папка **20261210** з файлами модуля « **Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп** », який служить для отримання даних про категорії та товари з 1С та формування файлу XML з інформацією про замовлення,
- папка **20261212** з файлами модуля « **Завантаження файлів від 1С у Хорошоп** », який служить для завантаження відомостей про товари та категорії, отримані з 1С, до бази даних сайту на платформі Хорошоп з використанням API Хорошопу, та спеціальними модулями для роботи із зображеннями.

4. Встановлення

Завантажити архів із файлами модуля можна тут
<http://license-server.info>

Пряме посилання для скачування архіву
http://license-server.info/index.php?mode=download_p&version=20261210

Розархівуйте отриманий архів.

З папки **upload** скопіюйте папки **20261210** та **20261212** у корінь сайту-прокладки .

Створіть базу даних для зберігання службової інформації. Докладніше про порядок створення бази даних дізнайтеся в документації хостера. Ім'я бази даних може бути будь-яким - воно задається спеціальним параметром в налаштуваннях модуля "Завантаження файлів від 1С до Хорошоп".

Зареєструйте модулі на сервері ліцензій відповідно до рекомендацій у розділах **11. Реєстрація модуля «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп» на Сервері ліцензій** та **13. Налаштування модуля «Завантажувач файлів від 1С в Хорошоп»**

Напишіть в підтримку Хорошопу:

Прошу на цей сайт додати поле **id1c** поряд з полем **Код виробника товару (MPN)**. Тип - текстовий, довжина 128 символів без прив'язки до мови (як поле **uktzed**).

Після додавання поля воно з'явиться в картці товару:

Код виробника товару (MPN)

id1c

5. Керуючий модуль - Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп


В адресному рядку браузера введіть

http://URL-вашого-сайту/20261210/index.php

Якщо виведеться повідомлення виду

доступ для IP 127.0.0.1 заблокован

то скопіюйте IP і додайте у файл **.allowed_ip** окремим рядком



Примітки.

1) Файл **.allowed_ip** знаходиться в папці **20261210**

| Имя | Тип |
|--------------------------|-----|
| [.] | |
| [input] | |
| [log] | |
| [tmp] | |
| horoshop_exchange_1c.cfg | php |
| index | php |
| setup_uk | php |
| .allowed_ip | |
| horoshop_exchange_1c | php |
| show_license | php |
| .htaccess | |
| phpinfo | php |
| show_timezones | php |

2) При динамічному IP можна використовувати зірочку (*) замість останньої чи двох останніх груп цифр. Наприклад:

127.0.0.*

127.0.*.*

Оновіть сторінку браузера. Відкриється вікно

Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп

[Налаштування](#)

[Звіти](#)

[Інформація про ліцензію](#)

[Інформація про сервер](#)

[Перейти до модуля Завантажувач файлів від 1С v.8x в Хорошоп](#)

6. Налаштування модуля «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп»

Для налаштування клацніть посилання

[Налаштування](#)

6.1. Налаштування авторизації.

Для безпечного використання модуля та запобігання несанкціонованому доступу до функцій модуля рекомендується налаштувати авторизацію:

а) логін та пароль слід задати в 1С в налаштуваннях обробки « **Обмін з WEB-сайтом** », а також вказати ті ж Логін та Пароль в налаштуваннях модуля

| Загальні налаштування | |
|-----------------------|----------------------|
| Логін | <input type="text"/> |
| Пароль | <input type="text"/> |

Примітки.

1) Якщо не заповнювати поля Логін та Пароль, то вони не перевіряються при підключенні 1С до сайту.

2) Деякі сервери не підтримують авторизацію, що використовується в 1С і модулі. Для таких серверів у 1С можна вказати будь-які логін та пароль, а в налаштуваннях модуля відповідні поля залишити незаповненими. Для таких серверів рекомендується налаштувати блокування по IP, вказавши IP, з якого звертається до сайту 1С, в полі « **Доступно з IP** ».

б) у полі « **Доступно з IP** »

| | |
|---------------|----------------------|
| Доступно з IP | <input type="text"/> |
|---------------|----------------------|

можна ввести IP адресу, з якої 1С звертається до модуля. Дізнатися про IP можна після запуску синхронізації в технічних звітах модуля.

Примітка. Якщо не заповнювати поле « **Доступно з IP** », то IP-адреса, з якої йде звернення до модуля, не перевіряється.

6.2. На етапі тестування підключення 1С до модуля в полі «**Формувати технічний звіт про підключення до модуля**» слід встановити «**ТАК**»:

| | |
|--|-----|
| Формувати технічний звіт про підключення до модуля | так |
|--|-----|

Технічні звіти містять інформацію про час надходження запиту до модуля, IP адресу, з якого виконано запит, і параметри, які передані модулю.

Для перегляду звітів слід натиснути посилання

[Звіти](#)

У новій вкладці браузера відкриється вікно з переліком звітів

| File viewer | | |
|--|--------------|---|
| Имя файла | Розмір, байт | Відмітити для видалення |
| 2026-03-03-10-50-57.html | 608 | <input type="checkbox"/> |
| 2026-03-03-10-50-56.html | 938 | <input type="checkbox"/> |
| 2026-03-03-10-50-55.html | 380 | <input type="checkbox"/> |
| 2026-03-03-10-50-54.html | 325 | <input type="checkbox"/> |
| 2026-03-03-10-10-21.html | 325 | <input type="checkbox"/> |
| 2026-03-02-15-26-44.html | 274 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="button" value="Видалити"/> |

Щоб переглянути звіт слід клацнути на ім'я файлу.

Для видалення звіту слід поставити позначку в колонці «Відмітити для видалення» та натиснути кнопку «Видалити».

Під час постійної експлуатації модуля в полі «**Формувати технічний звіт про підключення до модуля**» рекомендується встановити «**Ні**».

Кількість днів зберігання звітів задається параметром

| | |
|---|----|
| Кількість днів зберігання звітів модуля | 10 |
|---|----|

6.3. Налаштування вивантаження замовлень встановлюється параметрами

| Налаштування вивантаження замовлень | |
|--|------------------------------------|
| Код статусу замовлень, що вивантажуються в 1С | <input type="text" value="1"/> |
| Код статусу замовлення, який встановлюється замовленням після розвантаження в 1С | <input type="text" value="2"/> |
| Кодування файлу | <input type="text" value="UTF-8"/> |
| Позначення коду валюти в 1С (наприклад, грн) | <input type="text" value="грн"/> |
| Версія схеми, що виводиться у файл (наприклад, 2.03) | <input type="text" value="2.04"/> |
| Змінювати статус замовлення лише після отримання підтвердження з 1С | <input type="text" value="так"/> |

Коди статусу замовлень повинні відрізнятись. Для визначення кодів статусів замовлень слід використовувати коди, вказані нижче

- 1 - новый
- 2 - в обработке
- 3 - доставлен
- 4 - не доставлен
- 6 - отправлен

Вибір кодування файлу визначається експериментально і залежить від налаштувань 1С (новіші версії 1С не обробляють файли в кодуванні windows -1251).

Позначення коду валюти визначається параметрами 1С.

Нижче наведено приклад сформованого модулем файлу із замовленням

```
< Комерційна інформація ВерсіяСхеми = "2.03" ДатаФормування = "2018-08-28" >
  < Документ >
    < Ід > 1 </ Ід >
    < Номер > 1 </ Номер >
    < Дата > 2018-08-28 </ Дата >
    < Час > 11:42:23 </ Час >
    < Валюта > руб </ Валюта >
    < Курс > 1 </ Курс >
    < ХозОперація > Замовлення товару </ ХозОперація >
    < Роль > Продавець </ Роль >
    < Сума > 165.0000 </ Сума >
    < Коментар > тест </ Коментар >
    < Контрагенти >
      < Контрагент >
        < Ід > 1# test @ua.fm </ Ід >
        < Найменування > stoan alex </ Найменування >
        < Роль > Покупець </ Роль >
        < ПовнеНайменування > stoan alex </ ПовнеНайменування >
        < Прізвище > stoan </ Прізвище >
        < Ім'я > alex </ Ім'я >
        < Адреса >
          < Подання > хрещатик-1, Київ, 01234 </ Подання >
        </ Адреса >
        < Контакти >
          < Контакт >
            < Тип > ТелефонРобочий </ Тип >
            < Значення > 013456789 </ Значення >
          </ Контакт >
        </ Контакти >
      </ Контрагент >
    </ Контрагенти >
  </ Документ >
</ Комерційна інформація >
```

```
< Контакт >
  < Тип > Пошта </ Тип >
  < Значення > test @ua.fm </ Значення >
</ Контакт >
</ Контакти >
</ Контрагент >
</ Контрагенти >
< Товари >
  < Товар >
    < Ід > 9a2c07dc-341a-11e5-80cb-bf96ae2b53a6 </ Ід >
    < Найменування > Водолазка (154) </ Найменування >
    < ЦінаЗаЄдиницю > 160.0000 </ ЦінаЗаЄдиницю >
    < Кількість > 1 </ Кількість >
    < Сума > 160.0000 </ Сума >
  </ Товар >
</ Товари >
</ Документ >
</ Комерційна інформація >
```

7 . Налаштування 1С

У налаштуваннях 1С для звернення до модуля слід зазначити посилання

http://URL-вашого-сайту/20261210/horoshop _ exchange _1 с .php

а також задати логін і пароль, що збігаються з вказаними в полях «Логін» та «Пароль» налаштувань модуля.

Примітка. Якщо в налаштуваннях модуля логін та пароль не задані, то в 1С можна вказати будь-які значення.

У налаштуваннях також слід зазначити періодичність виконання синхронізації товарів та замовлень.

Інші налаштування в 1С виконуються відповідно до технічної документації 1С.

8. Вхідні дані модуля «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп»

8.1. При вивантаженні даних із 1С на сайт-прокладку передаються файли ***import.xml***, а ***offers.xml***, а також папка із зображеннями товарів.

8.2. При вивантаженні замовлень з Хорошоп на сайт-прокладку надходять відомості про замовлення та товари в цих замовленнях

9. Вихідні дані модуля «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп»

9.1. При вивантаженні даних із 1С файли ***import.xml***, ***offers.xml***, а також папка із зображеннями товарів зберігаються на сайті-прокладці в папці ***20261210/input*** і в подальшому використовуються для обробки модулем «Завантаження файлів від 1С в Хорошоп».

Примітка. Модуль «Завантаження файлів від 1С у Хорошоп» після закінчення обробки файлів ***import.xml*** та ***offers.xml*** видаляє їх з папки ***20261210/input***. До тих пір, доки з папки ***20261210/ input*** ці файли не будуть видалені, модуль «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп» блокує отримання нових файлів. Це зроблено задля забезпечення історичної наступності даних.

Однак в деяких випадках через помилки у вхідних файлах обробка цих файлів модулем «Завантаження файлів від 1С в Хорошоп» не може бути виконана. Щоб розблокувати роботу синхронізації і отримати нові файли без помилок в модулі «Завантаження файлів від 1С в Хорошоп», слід клацнути посилання

[Видалити вхідні файли](#)

9.2. При вивантаженні замовлень із Хорошоп файл у форматі XML видається у стандартний вивід і надходить у 1С для подальшої обробки. Відомості про вивантажені замовлення також виводяться у технічний звіт.

10. Запуск модуля «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп»

Запуск модуля здійснюється за ініціативою 1С.

11. Реєстрація модуля «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп» на Сервері ліцензій

Клацніть на посилання

[Інформація про ліцензію](#)

Відкриється вікно

Ошибка: ответ сервера лицензий `http://license-server.info: You have no license. To register visit http://license-server.info/index.php?mode=registration&version=20261210&IP=...`

Скопіюйте посилання та введіть його в адресний рядок нової вкладки браузера або

у новій вкладці браузера в адресному рядку введіть

<http://license-server.info>

для переходу до Сервера ліцензій. Потім виберіть вкладку «Реєстрація».

Відкриється вікно

Оберіть назву модуля Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп (версія 2026-12-

У відповідні поля введіть:

- IP вашого сайту,
- URL вашого сайту,
- Ваш e-mail ,
- поставте позначку у полі «Я не робот»

і натисніть кнопку **«Зареєструвати сайт»**.

Сервер ліцензій перевірить наявність та версію встановленого на вашому сайті модуля і якщо помилок не виявить, то виведе повідомлення про реєстрацію модуля для вашого сайту. У повідомленні також буде вказано дату, до якої діє ліцензія.

Якщо під час перевірки будуть виявлені помилки, необхідно перевірити правильність заповнення полів і виконати реєстрацію повторно.

У разі виникнення запитань щодо реєстрації ви можете поставити їх оператору. Для цього натисніть іконку



Для перевірки реєстрації клацніть посилання

[Інформація про ліцензію](#)

Виводиться інформація про термін дії ліцензії

License is valid until 2026-03-12 15:22:02

12. Керуючий модуль - Завантажувач файлів від 1С в Хорошоп

В модулі «Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп» клацніть посилання

[Перейти до модуля Завантажувач файлів від 1С v.8x в Хорошоп](#)


або введіть в адресному рядку браузера

http://URL-вашого-сайту/20261212/index.php

Якщо виведеться повідомлення виду

доступ для IP 127.0.0.1 заблокован

то скопіюйте IP і додайте у файл **.allowed_ip** окремим рядком



Примітки.

- 1) Файл **.allowed_ip** знаходиться в папці **20261212**
- 2) При динамічному IP можна використовувати зірочку (*) замість останньої чи двох останніх груп цифр. Наприклад:

127.0.0.*
127.0.*.*

Оновіть сторінку браузера. Відкриється вікно

Завантажувач файлів від 1С v.8x в Хорошоп

[Налаштування](#)

[Завантажити фото товарів](#)

[Показати характеристики товарів у файлі import.xml](#)

[Показати модифікації товарів у файлі offers.xml](#)

В папці 20261210/input немає файлів для обробки

[Звіти](#)

[Інформація про категорії Хорошопу](#)

Артикул

[Інформація про товар](#)

[Інформація про ліцензію](#)

[Інформація про сервер](#)

[Перейти до модуля Синхронізація з 1С v.8x для Хорошоп](#)

13. Налаштування модуля «Завантаження файлів від 1С в Хорошоп»

13.1. Якщо з 1С на сайт будуть передаватись характеристики, то через адміністративну панель сайту створіть відповідні довідники

| Справочники 1-11 из 11 < > | | |
|----------------------------|----------|---------------------|
| | Таблица | Название |
| Общие настройки | | |
| Курсы валют | book_340 | Размер обуви |
| Шаблоны товаров | book_365 | Материал верха |
| Админы | book_366 | Материал подкладки |
| Варианты оплаты | book_367 | Материал подошвы |
| Варианты доставки | book_368 | Высота каблука |
| Бренды | book_369 | Высота платформы |
| Справочники | book_370 | Высота голенища |
| Цвета (для фильтров) | book_371 | Объем голенища |
| Шаблоны СМС | book_372 | Сезон |
| Перевод интерфейса | book_373 | Длина стельки в см |
| Точный цвет | book_374 | Страна производства |
| Соц. сети | | |
| Подсказки для парам | | |

Вкажіть характеристики в налаштуваннях шаблону товару

| КАТАЛОГ: Товар | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| | | Добавить параметр | Модифицируемые параметры |
| | | | Добавить |
| Общие настройки | Название | Name | Тип |
| Курсы валют | ✚ | Модификация (Модификации) | |
| Шаблоны товаров | ✚ | Размер | volume Выбор из списка (Справочник: Разме |
| Админы | ✚ | Длина стельки в сантиметрах | dlinaStelkiVSantimetrah Выбор из списка (Справочник: Длина стельки в см) |
| Варианты оплаты | ✚ | Характеристики (Основная) | |
| Варианты доставки | ✚ | Материал верха | materialVerxa Выбор из списка (Справочник: Матер |
| Бренды | ✚ | Материал подкладки | materialPodkladki Выбор из списка (Справочник: Материал подкладки) |
| Справочники | ✚ | Материал подошвы | materialPodoshvy Выбор из списка (Справочник: Материал подошвы) |
| Цвета (для фильтров) | ✚ | Высота каблука | vyсотаKabluka Выбор из списка (Справочник: Высот |
| Шаблоны СМС | ✚ | Высота платформы | vyсотаPlatformy Выбор из списка (Справочник: Высота платформы) |
| Перевод интерфейса | ✚ | Высота голенища | vyсотаGolenisha Выбор из списка (Справочник: Высота голенища) |
| Точный цвет | ✚ | Объем голенища | obemGolenisha Выбор из списка (Справочник: Объем голенища) |
| Соц. сети | ✚ | Цвет | cvet Строка |
| Подсказки для парам | ✚ | Сезон | sezon Выбор из списка (Справочник: Сезон |
| Файлы для внешних | | | |
| Торговые площадки | | | |

13.2. Якщо передбачається використання опції (модифікації), створіть необхідну характеристику і вкажіть її як модифікацію в налаштуваннях шаблону

Добавить параметр

| | |
|-------------|--|
| Название | <input type="text" value="Размер"/> |
| Группа | <input type="text" value="Модификация"/> |
| Тип | <input type="text" value="Выбор из списка"/> |
| Выбор из | <input type="text" value="Размер обуви"/> |
| Мультивыбор | <input type="checkbox"/> |

Тип – Вибір зі списку – рекомендується використовувати для тих характеристик та модифікацій, які планується використовувати в фільтрі. В інших випадках рекомендується використовувати **Тип - Рядок**

13.3. Через панель керування сайтом створіть потрібні категорії сайту.

Структура сайту

- ▼ Главная
 - ▼ Каталог
 - Новинки
 - ▼ Туфли
 - Туфли низкий ход
 - Туфли на каблуке
 - Балетки
 - Комфорт
 - Сандалии
 - Босоножки
 - ▼ Ботинки
 - Ботинки низкий ход
 - Ботинки на каблуке
 - ▼ Сапоги
 - Сапоги низкий ход
 - Сапоги на каблуке
 - Ботфорты
 - Распродажа

13.4. В модулі керування клацніть посилання

Інформація про ліцензію

відкриється вкладка з інформацією про ліцензію. З отриманого повідомлення

Ошибка: ответ сервера лицензий <http://license-server.info>: You have no license. To register visit <http://license-server.info/index.php?mode=registration&version=20261212&IP=...>

Скопіюйте посилання та введіть його в адресний рядок нової вкладки браузера або

у новій вкладці браузера в адресному рядку введіть

<http://license-server.info>

для переходу до сервера ліцензій. Потім виберіть вкладку «**Ресстрація**».

Відкриється вікно

• РЕГИСТРАЦИЯ

Перед регистрацией установите модули на ваш сайт в соответствии с Руководством пользователя

Выберите программу

IP вашего сайта*
(127.0.0.1)

*Не заполняйте, если у вас есть регистрационный код

URL вашего сайта
(http://my_site.com)

Регистрационный код**
32 символа

**Не заполняйте, если у вас нет регистрационного кода

Ваш e-mail

Я не робот

reCAPTCHA

Конфиденциальность - Условия использования

Зарегистрировать сайт

Оберіть назву модуля «**Завантажувач файлів від 1С в Хорошоп (версія 2026-12-12)**»

У відповідні поля введіть:

- IP вашого сайту,
- URL вашого сайту,
- Ваш e-mail ,
- поставте позначку у полі «Я не робот»

і натисніть кнопку « **Зареєструвати сайт** ».

Сервер перевірить наявність та версію встановленого модуля на вашому сайті і якщо помилок не виявить, то виведе повідомлення про реєстрацію модуля для вашого сайту. У повідомленні також буде вказано дату, до якої діє ліцензія.

Якщо під час перевірки будуть виявлені помилки, необхідно перевірити правильність заповнення полів і виконати реєстрацію повторно.

У разі виникнення запитань щодо реєстрації ви можете поставити їх оператору. Для цього натисніть іконку



У разі потреби ви можете продовжити термін дії ліцензії. Для цього зверніться до Служби підтримки.

Після успішної реєстрації знову клацніть посилання

[Информация о лицензии](#)

буде видно термін дії ліцензії для вашого сайту

License is valid until 2026-03-12 15:22:02

13.5. Клацніть посилання

[Налаштування](#)

Відкриється вікно з налаштуваннями.


Примітка. Усі налаштування зберігаються у конфігураційному файлі ***horoshop_loader_1c_uk.cfg.php***

Призначення параметрів зрозуміло з їхньої назви. Деякі рекомендації щодо їх заповнення описані нижче.

Встановіть необхідні налаштування модуля та натисніть кнопку «**Зберегти**»

Примітки

1) Після збереження параметрів слід звернути увагу на повідомлення про помилки у вікні контролю

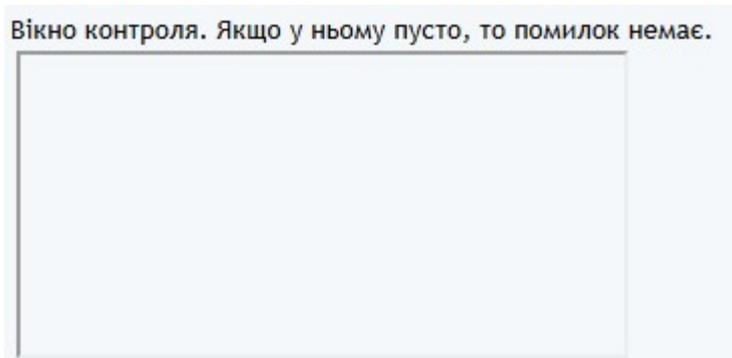

За наявності помилок внесіть коригування в налаштування і збережіть повторно.

2) Деякі зміни можуть призвести до руйнування конфігураційного файлу. Якщо не вдається усунути помилки шляхом коригування тексту файлу ***horoshop_loader_1C_uk.cfg.php*** слід завантажити цей файл на сервер з інсталяційного архіву і виконати налаштування повторно.

13.6. Налаштування синхронізації категорій (груп).

Категорії сайту мають бути створені через адмінпанель сайту до запуску модуля.

а) Якщо в полі « **Синхронізувати категорії 1С та сайту** » встановити «**Так**», то категорії, вказані в отриманому з 1С файлі ***import.xml*** повинні співпадати з категоріями сайту і всі товари будуть віднесені до відповідних категорій. При кожному запуску модуля належність товарів категоріям коригуватиметься на підставі даних, наявних у файлі ***import.xml*** .

Поради. 1) Якщо деякі категорії, що є в 1С, не повинні відображатися на сайті, то таким категоріям через адмінпанель сайту слід встановити статус "**Вимкнено**". Модуль не змінює статус категорій .

2) Якщо в 1С буде змінено структуру категорій, то слід мати на увазі, що модуль не видаляє категорії, які були видалені в 1С. Такі категорії слід приховати чи видалити через адмінпанель сайту.

Для зручності аналізу категорій сайту та категорій, що передаються у файлі *import.xml*, можна вказати «Так» в полях « Вивести у звіт категорії 1С » та « Вивести у звіт категорії сайту ».

Якщо назви категорій у 1С та на сайті розрізняються, то в полі « **Відповідність категорій 1С категоріям сайту** » можна встановити відповідність між ними. В одному рядку цього поля можна вказати одну відповідність у форматі:

Категорія 1С=Категорія сайту

Назву категорії слід починати з категорії найвищого рівня. Підкатегорії поділяються символом «більше» (>). Для правильного вказання назв категорій рекомендується використовувати звіт, у якому виведено ці назви.

Наприклад, якщо вказано

| | |
|---|--|
| Відповідність категорій 1С категоріям сайту | ARCLOUD>Ковдра (AR CLOUD)=Головна>Каталог>Ковдри |
|---|--|

то це означає, що категорії в 1С з назвою «**ARCLOUD>Ковдра (AR CLOUD)**» відповідає категорія «**Головна>Каталог>Ковдри**» на сайті.

Важливо! Якщо поле « **Відповідність категорій 1С категоріям сайту** » заповнене, то оброблені будуть лише ті товари, які в 1С віднесені до зазначених у цьому полі категорій 1С.

б) Якщо у полі « **Синхронізувати категорії 1С та сайту** » встановити « Ні », то у наявних на сайті товарів при синхронізації категорія змінюватися не буде, а нові товари будуть додані до категорії, яка вказана в параметрі « **Якщо категорії 1С та сайту не синхронізуються, то тут треба вказати категорію (приховану), до якої додаватимуться нові товари** ». Рекомендується з цією метою на сайті створити і в подальшому використовувати спеціальну приховану категорію, наприклад, « **Прихована для нових товарів** ». Новим товарам слід встановити необхідну категорію через адмінпанель сайту.

13.7. Налаштування синхронізації товарів.

| Найменування параметра | Коментар |
|---|--|
| Додавати нові товари | Якщо встановити «Ні», то товари, які є у файлі, але відсутні в базі даних, додаватись на сайт не будуть |
| Додавати нові товари з нульовим залишком | Якщо встановити «Ні», то нові товари із зазначеним у файлі нульовим залишком додаватись на сайт не будуть |
| Оновлювати ... | Якщо задати цей параметр так , то відповідне значення з файлу при кожному запуску модуля буде замінювати значення на сайті. Якщо сайт багатомовний, то такі зміни торкнуться текстів тільки основною мовою, яка вказана в параметрі « Код основної мови » |
| <u>Шаблони для формування мета-тегів товарів</u> | Шаблон може містити довільний текст та вказані у фігурних дужках параметри, замість яких будуть підставлені відповідні значення. <i>Дивись Примітку 1</i> |
| Допустимі розширення файлів зображень | Докладніше про обробку зображень див. у розділі 14. Робота із зображеннями товарів |
| <u>Налаштування завершальних операцій</u> | Встановлюють правила обробки товарів, які є на сайті, але немає в файлах, та виведення повідомлень |

Примітки

1) Якщо на сайті декілька мов, то при додаванні нового товару значення з файлів **додаються** для всіх мов. Надалі може знадобитися переклад текстів на інші мови.

При зміні товару, якщо стоїть позначка « **Позначити для оновлення при кожній синхронізації** », відповідні значення будуть оновлені лише для **основної** мови.

2) Для визначення « **позначення в API** » слід використовувати текст із колонки « **Name** » в налаштуваннях шаблонів товарів

| КАТАЛОГ: Товар | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Общие настройки | Название | Name |
| Курсы валют | Модификация (Модификации) | |
| Шаблоны товаров | Размер | volume |
| Админы | Длина стельки в сантиметрах | dlinaStelkiVSantimetrax |
| Варианты оплаты | Характеристики (Основная) | |
| Варианты доставки | Материал верха | materialVerxa |
| Бренды | Материал подкладки | materialPodkladki |
| Справочники | Материал подошвы | materialPodoshvy |
| Цвета (для фильтров) | | |

13.8. Налаштування цін

Для встановлення відповідності Типів цін в файлі **offerx.xml** цінам на сайті використовується параметр

| | |
|---|---------------------------------|
| Типи цін у файлі offers.xml, які обробляються | |
| В форматі: | Роздріб=price |
| Для основної та старої ціни: | Стара_ціна=price_old |
| Тип ціни=price | Гурт=price_levels 3 |
| Тип ціни=price_old | Гурт_великий=price_levels 4 |
| Для груп покупців: | Гурт_mega=price_levels 5 |
| Тип ціни=price_levels level_id | Гурт_від_2=wholesale_prices 2 |
| ... | Гурт_від_5=wholesale_prices 5 |
| Для гуртових цін: | Гурт_від_10=wholesale_prices 10 |
| Тип ціни=wholesale_prices кількість від | |
| ... | |

Щоб визначити які значення вказувати в цьому параметрі:
- створіть на сайті відповідні ціни (значення - умовні)

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Ціна | <input type="text" value="2419.00"/> | грн | |
| Мінімальне замовлення <small>Мінімальна кількість товару, доступна в замовленні</small> | <input type="text" value="0"/> | | |
| Ціна при замовленні від | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="2401"/> | грн  |
| | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="2301"/> | грн  |
| | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="2001"/> | грн  |
| | <input type="button" value="Додати оптову ціну"/> | | |
| Стара ціна | <input type="text" value="3456.00"/> | | |
| Опт | <input type="text" value="2400"/> | | |
| Большой опт | <input type="text" value="2300"/> | | |
| Мега опт | <input type="text" value="2000"/> | | |

- вкажіть артикул товару в тестері

Артикул

- і знайдіть відповідні ціни у видачі API

[price] => 2419

[price_old] => 3456

```
[wholesale_prices] => Array
(
  [0] => Array
    (
      [minimal_threshold] => 2
      [price] => 2401
    )

  [1] => Array
    (
      [minimal_threshold] => 5
      [price] => 2301
    )

  [2] => Array
    (
      [minimal_threshold] => 10
      [price] => 2001
    )
)

[price_levels] => Array
(
  [0] => Array
    (
      [level_id] => 3
      [price] => 2400
    )

  [1] => Array
    (
      [level_id] => 4
      [price] => 2300
    )

  [2] => Array
    (
      [level_id] => 5
      [price] => 2000
    )
)
```

- значення кількості для «**Ціна при замовленні від**» вказані у параметрі «**minimal_threshold**»,

- порівнюючи значення цін визначте «**level_id**» для «**price_levels**».

14. Робота із зображеннями товарів

1С забезпечує вивантаження **кількох** зображення в ту ж папку, в яку вивантажуються файли з даними про товари (**20261210/input**).

Дозволені розширення файлів задаються параметром « **Дозволені розширення файлів зображень** ». Рекомендується використовувати такі розширення **jpg, png, jpeg, gif** . Якщо з якихось причин розширення деяких файлів містять великі літери, то такі розширення треба обов'язково включити до цього списку. Так **jpg** і **JPG** – це різні розширення.

Додати зображення товарам також можна:

- через адміністративну панель сайту після додавання товару до бази даних сайту,

- перед запуском модуля синхронізації помістити фото товарів у папку **20261212/photos/files/** з використанням FTP ,

- скористатися спеціальними модулями для роботи із зображеннями, що входять до комплекту постачання.

Нижче наведено рекомендації щодо роботи з цими модулями.

Для завантаження фото в папку **20261212/photos/files/** за допомогою браузера використовується модуль, що викликається за посиланням

[Завантажити фото товарів](#)

Усі файли перед закачуванням на сервер повинні бути заархівовані у zip -архіві.

Ім'я файлу має містити **артикул** або **найменування товару у трансліті** .

Дозволені розширення файлів задаються параметром « **Дозволені розширення файлів зображень** ». Рекомендується використовувати такі розширення **jpg, png, jpeg, gif** . Якщо з якихось причин розширення деяких файлів містять великі літери, то такі розширення треба обов'язково включити до цього списку. Так **jpg** і **JPG** – це різні розширення.

Якщо для товару треба використати кілька фото, то:

- файл основного фото повинен мати ім'я, як описано вище,

- файли додаткових фото після імені повинні містити тире (-) та порядковий номер фото, наприклад, 4321-01. jpg (тут 4321 – це артикул).

Для отримання імен файлів у трансліті слід використовувати модуль, який викликається за посиланням

http://URL-вашого-сайту/20261212/photos/translit_photo.php

Для перегляду раніше завантажених файлів слід використовувати посилання

http://URL-вашого-сайту/20261212/photos/view_photo.php

Відповідні посилання є також на сторінках зазначених модулів.

При додаванні товару здійснюється пошук зображень у зазначених папках і при їх виявленні зображення додаються. Модуль файли зображень не видаляє з папки **20261212/photos/files/** сайту-прокладки.

Для заміни зображень товарів новими слід завантажити файли зображень у відповідні папки як описано вище та встановити параметр « **Замінити зображення при кожній синхронізації** » значення **так** .

Слід враховувати, що обробка зображень досить тривалий процес і загалом уповільнює роботу завантажувача.

15. Виклик модуля «Завантажувач файлів від 1С у Хорошоп»

Щоб викликати модуль з браузера, клацніть посилання

[Запустити завантажувач](#)

Модуль стартує. На екрані будуть виводитись повідомлення про хід обробки вхідного файлу та повідомлення про помилки.

```
Завантажувач стартував 2026-03-02 14:04:38
Розмір файлу import.xml 7159 байт
Розмір файлу offers.xml 3828 байт
Зчитування товарів з сайту 2026-03-02 14:04:38
Отримано 317 2026-03-02 14:04:44
```

Якщо за час роботи файл до кінця не оброблений, то при наступному запуску модуль синхронізації товарів продовжить його відпрацювання з місця, на якому зупинився. При цьому виводиться повідомлення про рестарт.

Якщо модуль синхронізації товарів обробив файл до кінця, виводиться підсумкове повідомлення:

```
Кількість доданих товарів 0
Кількість змінених товарів 2
Кількість не змінених товарів 315
```

```
Файли import.xml и offers.xml перенесені в папку tmp і можуть використовуватись для аналізу
Робота завершена 2026-03-02 14:04:46
```

Якщо підсумкового повідомлення немає, то модуль треба запустити ще раз. При наступному запуску модуль продовжить обробку з того місця, на якому попередня обробка була зупинена.

За наявності помилок їх слід проаналізувати та усунути. Попередження слід проаналізувати і прийняти до уваги або усунути.

Для виклику модуля синхронізації товарів з використанням планувальника **cron** слід використовувати ім'я модуля

horoshop_loader_1C_uk.php

Рекомендований час запуску модуля синхронізації товарів планувальником **cron** - кожні 10 хв.

16. Перегляд звітів

Щоб переглянути звіти, клацніть посилання

[Звіти](#)

Відкриється список усіх звітів

| File viewer | | |
|--|--------------|---|
| Имя файла | Розмір, байт | Відмітити для видалення |
| 2026-03-02-14-04-38.html | 26047 | <input type="checkbox"/> |
| 2026-03-02-13-59-43.html | 36454 | <input type="checkbox"/> |
| 2026-03-02-13-50-31.html | 62002 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="button" value="Видалити"/> |

Щоб переглянути потрібний звіт, клацніть відповідне посилання.


Для видалення звітів слід поставити позначки навпроти відповідних файлів та натиснути кнопку «Видалити».

17. Використання альтернативного сервера ліцензій

У папці з модулем створіть файл

license-server.txt

Вкажіть у файлі URL альтернативного сервера ліцензій



Запросити URL доступних серверів можна, надіславши запит на e-mail

finboss.ua@gmail.com